

往復式空壓機

最勤奮的人的好夥伴

搭載高效馬達

※0.2kW · 0.4kW · 0.75kW (110V) 非IE3規範內

無油

壽命長

- 採用有自我潤滑機能的特殊合成樹脂活塞因此無需潤滑油，耐久性也超優，無需擔心燒損和卡死的問題
- 2段式冷卻，冷卻效果更佳。(2.2kW機以上)
- 使用高性能大容量過濾器，讓管理更加方便

潔淨

- 無油設計可提供高品質的潔淨空氣，對環境好且也可削減冷凝水的處理費用

強力

- 採用2段壓力的方式
- 實現了儲氣桶式的壓力1MPa，靜音箱型0.85MPa的高壓化

安全設計

- 危險的旋轉部分有裝備全罩式皮帶罩
- 全閉外扇馬達為標準配備。可防止灰塵和水氣所造成的問題(TFP02/04除外)
- 5.5kW以上為防止粉塵侵入主軸室，標準配備了防塵過濾器組。



TFP02C-10




TFP75CF-10



CFP55CF-8.5

全球首創合成樹脂活塞

採用了耐熱性、耐熱固性佳樹脂製成的合成樹脂活塞。此活塞即使在高溫下連續運轉仍可經久耐用，並具有良好的耐磨特性。使用了此合成樹脂活塞，就不需使用以往必需安裝的引導環。同時也解決了燒損或卡死等空壓機的致命性故障問題。且壓力環也使用耐熱性、耐磨性高的氟系樹脂。

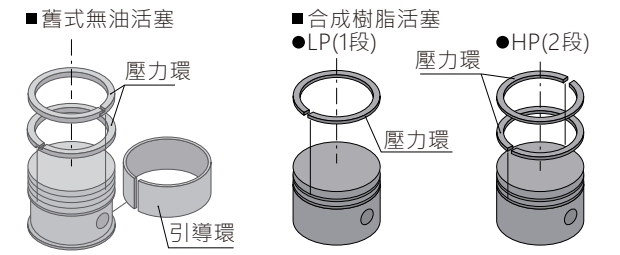

TFP系列 / 桶槽型

型號	馬達額定輸出功率kW(HP)	控制壓力MPa	吐出空氣量L/min	儲氣桶容積L	空氣進口B	外觀尺寸(寬*深*高)mm	重量	噪音值(正面1.5m)dB(A)	運轉控制方式	電壓
TFP02C-10	0.2{1/4}	0.8~1.0	18	18	G 1/4x1 母螺紋	465x290x620	23	64	壓力開關	單相110V 三相220V
TFP04C-10	0.4{1/2}		45			465x290x645	25	66		
TFU07-7	0.75{1}	0.55~0.7	97	50	G 1/4x1 球閥公螺紋	800x375x735	56	71	卸載	單相110V 三相220V
TFU07BF-7						53				
TFPC07B-10						770x350x675	52			
TFPC07BF-10						775x350x680	49			
TFP07B-10						800x375x705	56			
TFP07BF-10						800x375x710	53			
TFP15CF-10						1.5{2}	160			
TFP22CF-10	2.2{3}	0.8~1.0	235	75	1150x425x875	98	75	壓力開關	三相220V	
TFP37CF-10	3.7{5}		370	100	Rc 3/8x1 球閥母螺紋	1400x430x940				127
TFP55CF-10	5.5{7.5}		580	155	Rc 3/4x1	1335x575x1080				200
TFP75CF-10	7.5{10}		825	180	球閥母螺紋	1535x585x1070				244
TFP110CF-10	11{15}		1200	200	G 1/4x1 接頭	1685x640x1075				290

CFP系列 / 靜音箱型

型號	馬達額定輸出功率kW(HP)	控制壓力MPa	吐出空氣量L/min	儲氣桶容積L	空氣進口B	乾燥機				外觀尺寸(寬*深*高)mm	重量	噪音值(正面1.5m)dB(A)	運轉控制方式	電壓											
						加壓點°C	冷媒	充填量g	消耗電力kW(60Hz)																
無 乾 燥 機	CFP07C-8.5	0.75{1}	80	25	G 1/4x1 球閥公螺紋	-	-	-	-	625x540x760	66	52	壓力開關	單相110V											
	CFP07CF-8.5									71															
	CFP15CF-8.5									1.5{2}	160				39	Rc 3/8x1 球閥母螺紋	695x585x840	90	55						
	CFP22CF-8.5									2.2{3}	260				39	Rc 3/8x1 球閥母螺紋	890x655x985	145	53						
	CFP37CF-8.5									3.7{5}	375				70	Rc 3/4x1 球閥母螺紋	1170x745x1100	260	56						
	CFP55CF-8.5									5.5{7.5}	565				70	Rc 3/4x1 球閥母螺紋	1230x870x1100	305	59						
	CFP110CF-8.5									11{15}	1140				75	Rc 3/4x1 球閥母螺紋	1230x925x1100	350	59	手動控制					
內 建 乾 燥 機	CFP07C-8.5D	0.75{1}	70	25	G 1/4x1 球閥公螺紋	膜式	-	-	-	625x540x760	68	52	壓力開關	單相110V											
	CFP07CF-8.5D									73															
	CFP15CF-8.5D									1.5{2}	160				39	Rc 3/8x1 球閥母螺紋	695x585x1000	110	55						
	CFP22CF-8.5D									2.2{3}	260				39	Rc 3/8x1 球閥母螺紋	890x655x1120	160	53						
	CFP37CF-8.5D									3.7{5}	375				70	Rc 3/4x1 球閥母螺紋	890x655x1200	182	56						
	CFP55CF-8.5D									5.5{7.5}	565				70	Rc 3/4x1 球閥母螺紋	1170x745x1530	330	59						
	CFP75CF-8.5D									7.5{10}	825				75	Rc 3/4x1 球閥母螺紋	1230x870x1480	380	57						
	CFP110CF-8.5D									11{15}	1140				75	Rc 3/4x1 球閥母螺紋	1230x925x1480	425	60						
	CFP55CF-14D									5.5{7.5}	1.15				540	70	15 以下	R134a	340	0.43	1170x745x1530	330	59	手動控制	三相220V
	CFP75CF-14D									7.5{10}	~				725	75	15 以下	R134a	340	0.43	1230x870x1480	380	57	壓力開關	
CFP110CF-14D	11{15}	1.4	1055	75	15 以下	R134a	340	0.43	1230x925x1480	425	60	手動控制													